

蒙特 EDC 18-24 GHp

循环风机

EDC GHp系列是蒙特公司开发和生产的新款循环风机系列之一，旨在改善温室和家禽（肉鸡、蛋鸡）应用中的空气质量和气候条件。

特点

- 采用 Munters Protect 保护涂层，具有卓越的耐用性，防腐蚀
- 安装快捷简便
- 紧凑型设计
- 优化室内温度和湿度分布
- 减少能耗和通风成本

蒙特EDC GHP系列用于打破热量分层、湿度和停滞空气，可以确保不同区域之间具有稳定的温度。EDC GHP系列包括18英寸和24英寸版本，能够改善室内空气质量，减少冷凝风险，从而优化温度和湿度分布。

其设计紧凑高效，减少了遮荫面积对植物生长的负面影响，最大化光照和蒸腾效应；对家禽养殖场中，空气条件和空气均匀性更好，提高了畜群的舒适度和生长速度。

蒙特EDC GHP循环风机提供了高效解决方案，该方案可确保高气流和低能耗，从而显著降低供暖和冷却成本。


风机扇叶采用独特的结构设计，不仅使扇叶具有自清洁功能，还使风机在运行中具有较高效率，且无需维护和清洁。

作为通风方案的专业服务商，蒙特在超过60年的时间里始终保证产品质量值得信赖，并获得了ISO 9001认证。

射流长度规格

	长度(L) ¹	山墙高度(GH)范围
EDC18GHp	25 m	GH > 2.5 m
EDC24GHp	30 m	GH > 3.5 m


¹考虑到0.8米/秒的剩余速度

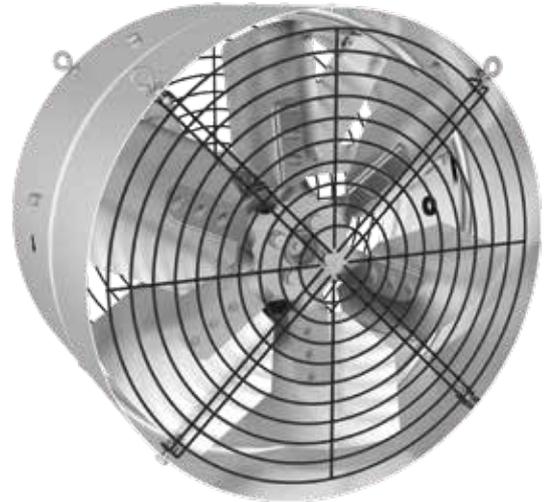

EDC18GHp 前视图




EDC18GHp 后视图

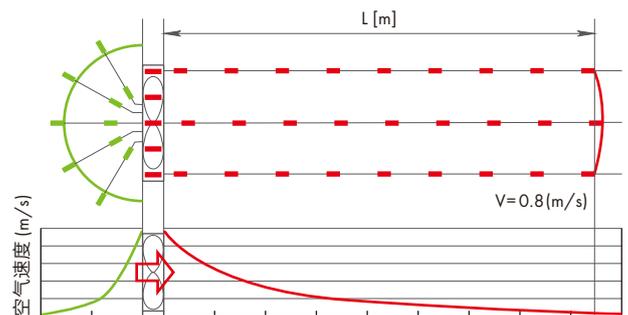

蒙特 EDC 18-24 GHP

循环风机

尺寸

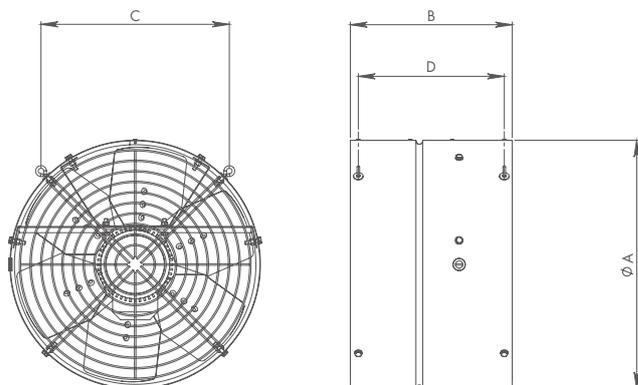


	A	B	C	D
EDC18GHP	472 mm	305 mm	355 mm	275 mm
EDC24GHP	623 mm	305 mm	458 mm	275 mm

技术规格

		EDC18GHP	EDC24GHP
额定功率	HP	0.5	0.5
扇叶直径	mm [inch]	450 [18]	600 [24]
叶片数量/材料		6/Munters Protect	6/Munters Protect
扇叶标称速度	rpm	1400	900
完整配置的风机重量	kg	14	20
最大功耗/最大电流 ¹	W/A	620/1.2	500/1
电机绝缘等级/防护等级		F/IP55	F/IP55
噪音等级 ²	Db (a)	69.2	65.7

¹ 50 Hz 400 V规格, 可根据要求提供60 Hz型号, ² 噪音测量符合ISO 3744要求。

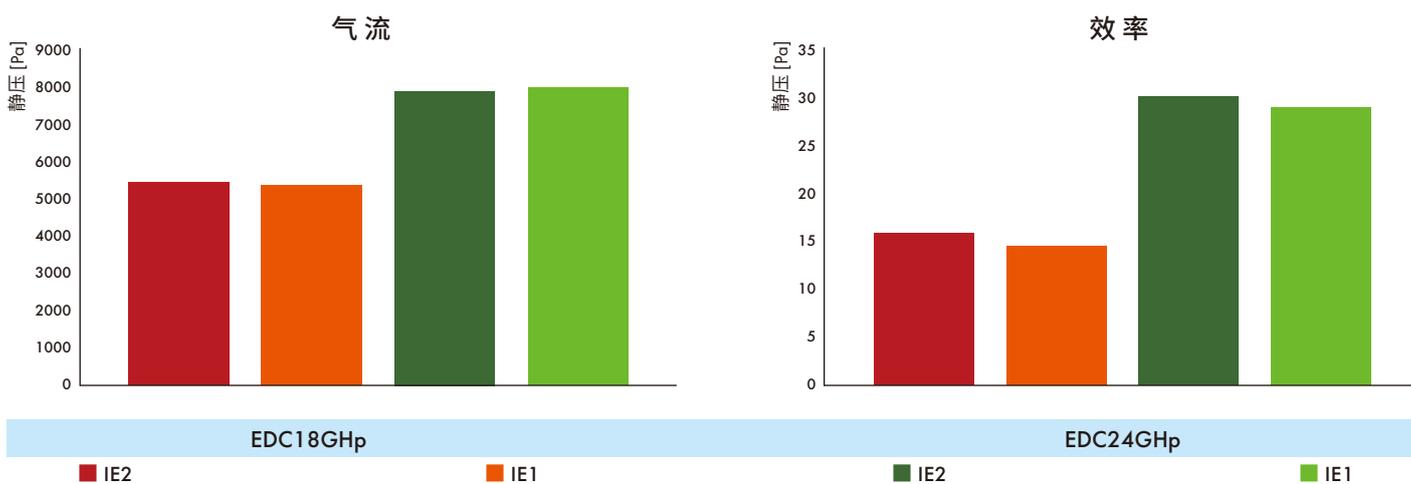

标准条件下测量的气流和效率数据 (20°; 1013hPa) * 1cfm/W = 1.7m³/hW



蒙特空气处理设备(北京)有限公司

北京市顺义区天竺港工业区B区裕华路12号, 101300 / 电话: +86 10 8041 8000 / 邮箱: marketing@munters.cn / www.munters.cn

蒙特保留因生产或其他原因对规格、数量等进行修改的权利。© 蒙特, 2022年