



蒙特 AirC 控制器

产品说明书

蒙特 ComDry NX M210X 亚太版

转轮除湿机



功能

- 独特的机械设计
- 铸铝和塑料结构
- 紧凑轻便
- 采用高端智能控制器，支持 Modbus 通信
- 湿度和温度传感器
- 配备能耗 (kWh) 和小时计数器
- 节能
- 全新升级手柄，实现真正的可堆叠性

蒙特隆重推出全新的蒙特ComDry NX——这是一款更加可靠的便携式除湿机，具有更强的干燥能力，不仅重量轻、易于安装，而且比大多数同类产品节能可达20%。

这款便携式即插即用型除湿机品质卓越，功能包括便捷的即插即用、带图形显示屏的尖端控制系统、更强劲的驱动电机、服务警报、千瓦时电表等，可在各种应用中创造更理想的气候。

蒙特 ComDry NX 系列特别适用于水损和火损修复作业以及档案室、水厂、建筑行业 和 0°C 以上的寒冷空间。ComDry NX 除湿机还可用于降低储藏室、地窖、档案室和其它有限空间的相对湿度。

ComDry NX M210X 设计用于移动式 and 固定式安装。远程控制和/或信号方便操作，使蒙特 ComDry NX M210X 成为仓储应用的最佳选择。

ComDry NX M210X 的内部设计基于所谓的4孔设计，这意味着工艺气流和再生气流被完全隔离开来，并借助两个单独的风扇推进。

ComDry M210X 的优势包括更强的处理风风压、容量更大、用途更广，无论是在需除湿空间内外，还是位于再循环或开放式系统中，均适用。

蒙特 ComDry NX 系列可通过 Modbus TCP 通信协议进行系统集成。

所有蒙特除湿机都采用蒙特专门开发的转轮技术，具有更强的吸湿能力。转轮设计灵活，性能卓越，使用的范围几乎没有限制。


蒙特 ComDry NX M210X 亚太版

转轮除湿机

尺寸

A: 宽度	445 mm
B: 深度	270 mm
C: 高度	571 mm
干燥空气出口	100 mm
再生空气入口	50 mm
潮湿空气出口	50 mm
重量	14.3 kg

1. 处理空气入口
2. 干燥空气出口
3. 再生空气入口
4. 潮湿空气出口

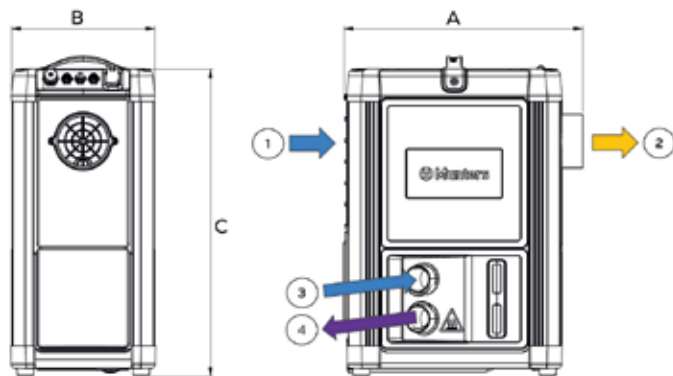

* 图示尺寸仅供参考。蒙特公司可提供按比例和尺寸绘制的图纸。

型号	Modbus TCP	国标电缆	欧标电缆
M210X	●		
150-136816-004		●	
150-101449-001			●

技术规格


干空气		
除湿量 (20°C, 60% RH)	(kg/h)	0.61
自由送风量	(m³/h)	260
额定送风量 (在60Pa时)	(m³/h)	210
最大静压	(Pa)	250
再生空气		
额定气流	(m³/h)	25
额定气流时的静压	(Pa)	70
总功率、电压和电流		
总功率	(kW)	1.01

加热功率	(kW)	0.84
230V 1-50/60Hz	(A)	4.4
能耗(在20°C, 60%湿度时环境)	(kWh/kg)	1.51
其他数据		
工作温度	(°C)	-20/+40
IEC 防护级别(设备)	-	IP33
IEC 防护级别, 控制板(电气)	-	IP44
过滤器等级	-	粗 50%/G3
最大噪声水平	dB(A)	58

标准功能 – 基本型和专业型

- 坚固的铝制/塑料外壳
- 调制加热器
- 轻巧
- 内置 RHT 传感器
- 湿度控制
- 多功能控制显示器 RH (%), X (g/kg) 或 Dp (°C)
- 可复位的用电量和小时数统计
- 用于外部传感器的插座
- 无需工具即可更换过滤器
- 4 孔设计
- Modbus TCP – 通信

除湿能力

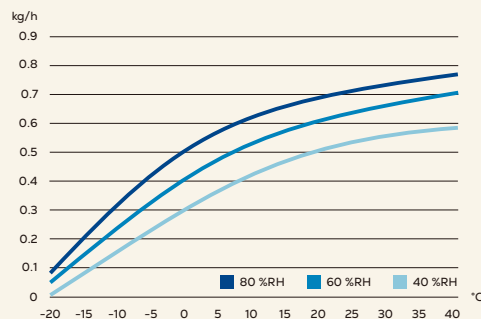

可能与实际排水量不符, 取决于实际条件。

蒙特空气处理设备(江苏)有限责任公司

电话 0510-8699 6768

邮箱 Marketing@munters.cn

北京 | 上海 | 江阴 | 东莞

蒙特官方网站



蒙特官方微信



版权声明

本公司保留更改产品设计及规格的权利, 恕不另行通知, 敬请谅解
版权所有 翻印必究